



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
DORMAKABA**
ДЛЯ ДВЕРНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ



aks.kz



dormakaba

СОДЕРЖАНИЕ



**ДВЕРНЫЕ
ДОВОДЧИКИ**

03



**ДВЕРНЫЕ
ЗАМКИ**

06



**НАЖИМНЫЕ
ГАРНИТУРЫ**

09



**МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЦИЛИНДРЫ**

10




**МАСТЕР-СИСТЕМЫ
НА ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМАХ**

11

TS Kompakt




Усилие закрывания	EN2 / EN3 / EN4
Температурный режим	- 40 °C / + 60 °C
Вес двери	≤ 120 кг
Макс. шир. двери	≤ 1100 мм
Циклы закрывания	> 500 000
Гарантия завода	3 года
Морозостойкость	+
Универсальность	+
Фиксация в откр. полож.	+
Сертификат соответствия	ISO 9001
Опция	Скольз. канал

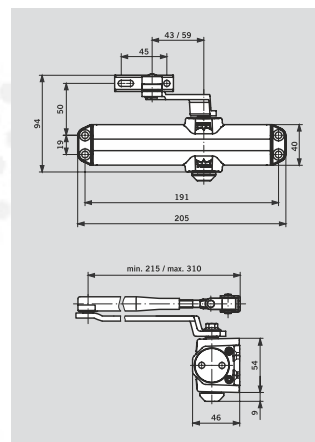

TS Profil




Усилие закрывания	EN2 / EN3 / EN4 / EN5
Температурный режим	- 30 °C / + 60 °C
Вес двери	≤ 150 кг
Макс. шир. двери	≤ 1250 мм
Циклы закрывания	> 500 000
Гарантия завода	3 года
Морозостойкость	+
Универсальность	+
Сертификат соответствия	ISO 9001
Опция	Скольз. канал, ФОП

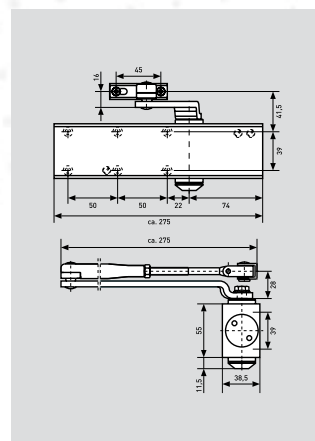

TS Match




Усилие закрывания	EN 3-4, EN 3-5
Температурный режим	- 15 °C / + 60 °C
Вес двери	≤ 120 кг (EN 3-4) ≤ 150 кг (EN 3-5)
Макс. шир. двери	≤ 1100 мм (EN 3-4) ≤ 1250 мм (EN 3-5)
Циклы закрывания	> 500 000
Гарантия завода	2 года
Универсальность	+
Ветровой тормоз	+
Сертификат соответствия	ISO 9001

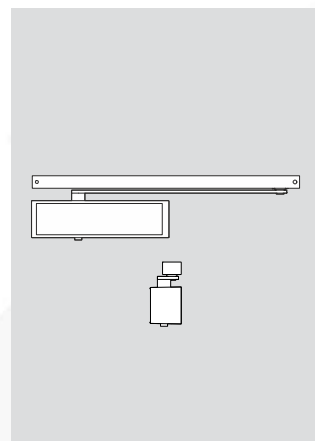

TS 77 (EN 3)




Усилие закрывания	EN3
Температурный режим	- 25 °C / + 40 °C
Вес двери	≤ 80 кг
Макс. шир. двери	≤ 950 мм
Циклы закрывания	> 500 000
Гарантия завода	2 года
Морозостойкость	+
Универсальность	+
Сертификат соответствия	ГОСТ Р 56177-2014 и 30244-94
Опция	ФОП

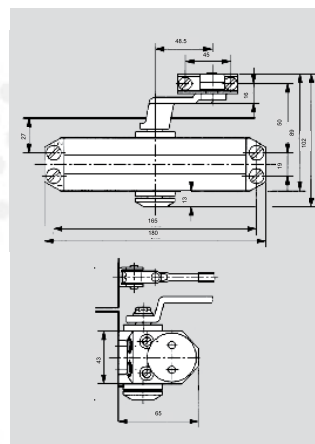

TS 77 (EN 4)



Усилие закрывания	EN4
Температурный режим	- 25 °C / + 40 °C
Вес двери	≤ 120 кг
Макс. шир. двери	≤ 1100 мм
Циклы закрывания	> 500 000
Гарантия завода	2 года
Морозостойкость	+
Универсальность	+
Сертификат соответствия	ГОСТ Р 56177-2014 и 30244-94
Опция	ФОП

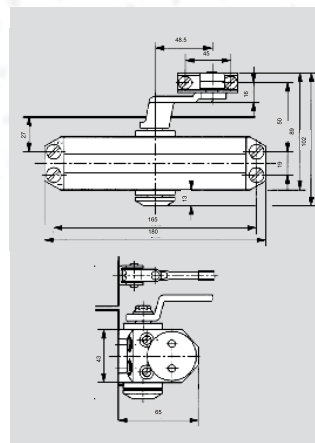


BTS 60

Напольный доводчик для маятниковых дверей с малой интенсивностью использования




Усилие закрывания	EN3
Вес двери	≤ 80 кг
Макс. шир. двери	≤ 1000 мм
Циклы закрывания	> 500 000
Гарантия завода	2 года
Универсальность	+
Сертификат соответствия	ISO 9001

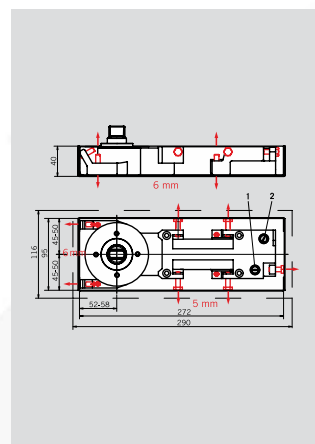

TS Frost I / TS Frost II




Усилие закрывания	EN 4-5 (FROST I) EN 5-6 (FROST II)
Температурный режим	- 30 °C / + 60 °C
Вес двери	≤ 120 кг
Макс. шир. двери	≤ 1250 мм
Циклы закрывания	> 500 000
Гарантия завода	3 года
Морозостойкость	+
Универсальность	+
Ветровой тормоз	TS Frost II
Сертификат соответствия	ISO 9001

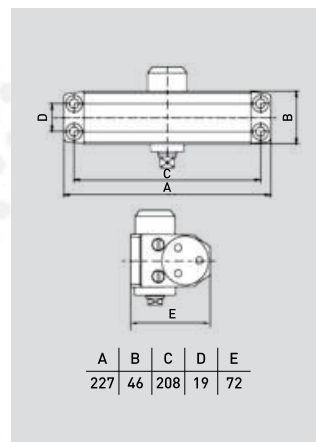

GRE 630 (Врезной дверной доводчик)




Усилие закрывания	EN 3
Макс. шир. двери	≤ 950 мм
Циклы закрывания	> 500 000
Гарантия завода	3 года
Универсальность	+
ФОП	+
Сертификат соответствия	ISO 9001

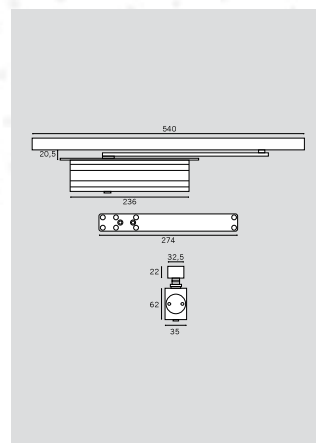

TS Nano



Усилие закрывания	EN 2
Вес двери	≤ 45 кг
Макс. шир. двери	≤ 850 мм
Циклы закрывания	> 400 000
Гарантия завода	2 года
Универсальность	+
Сертификат соответствия	ISO 9001

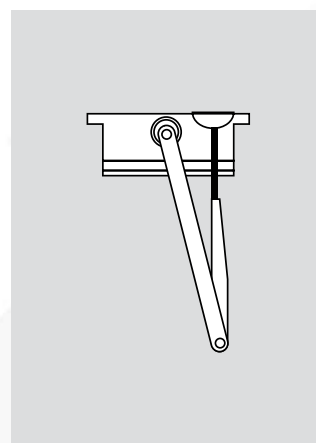


ДЛЯ ДВЕРЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ

850a (с защёлкой)

ALU



Материал	Матовая нержавеющая сталь
Циклов откр./закр.	200 000
Ширина торцевой планки	24 мм
Дорнмасс	25, 30, 35 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Втулка замка под шток	8 мм
Ответная планка	+
Вылет ригеля	15 мм
Сертификат соответствия	ГОСТ 5090-2016, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014

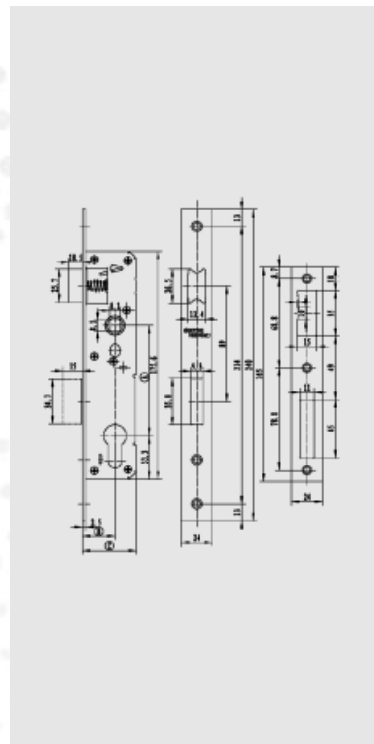


860a (с роликом)

ALU



Материал	Матовая нержавеющая сталь
Циклов откр./закр.	200 000
Ширина торцевой планки	24 мм
Дорнмасс	25, 30, 35 мм
Латунный ролик с регулировкой вылета	от 2 до 8 мм
Вылет ригеля	15 мм
Ответная планка	+
Сертификат соответствия	ГОСТ 5090-2016, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014

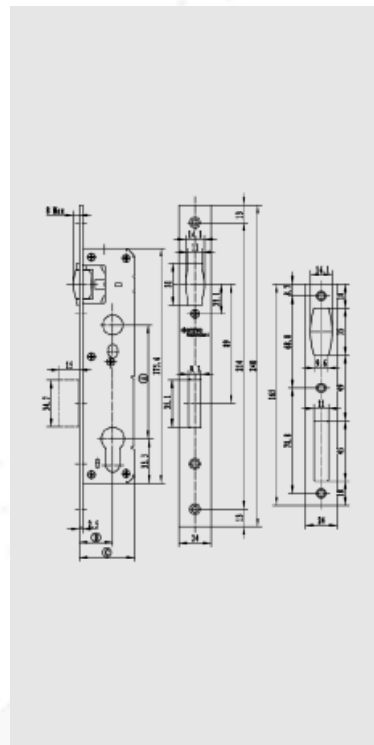


ДЛЯ ДВЕРЕЙ ИЗ ПВХ

920 (с защёлкой)

PVC



Материал	Матовая нержавеющая сталь
Циклов откр./закр.	200 000
Ширина торцевой планки	16 мм
Дорммасс	25, 30, 35 мм
Межосевое расстояние	92 мм
Втулка замка под шток	8 мм
Вылет ригеля	15 мм
Сертификат соответствия	ГОСТ 5090-2016, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014

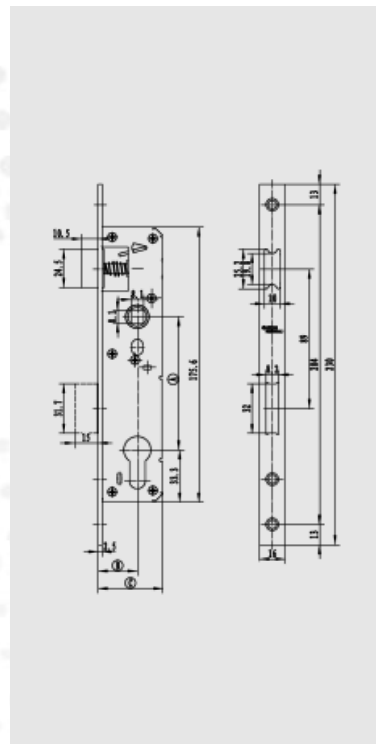


930 (с роликом)

PVC



Материал	Матовая нержавеющая сталь
Циклов откр./закр.	200 000
Ширина торцевой планки	16 мм
Дорммасс	25, 30, 35 мм
Латунный ролик с регулировкой вылета	от 2 до 12 мм
Сертификат соответствия	ГОСТ 5090-2016, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014

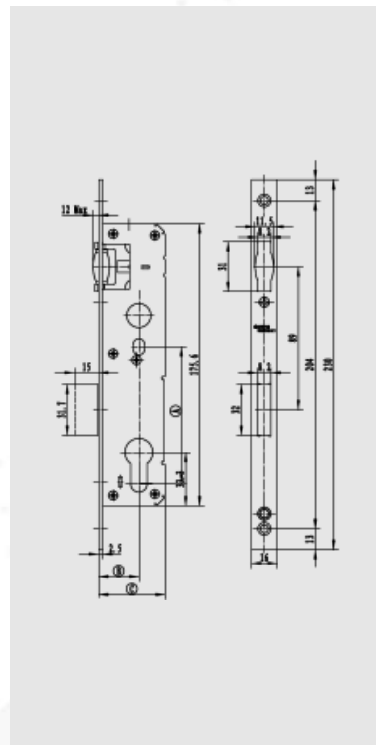


ДЛЯ ДВЕРЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ

920a (с защёлкой)

ALU



Материал	Матовая нержавеющая сталь
Циклов откр./закр.	200 000
Ширина торцевой планки	24 мм
Дорммасс	25, 30, 35 мм
Межосевое расстояние	92 мм
Втулка замка под шток	8 мм
Ответная планка	+
Сертификат соответствия	ГОСТ 5090-2016, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014

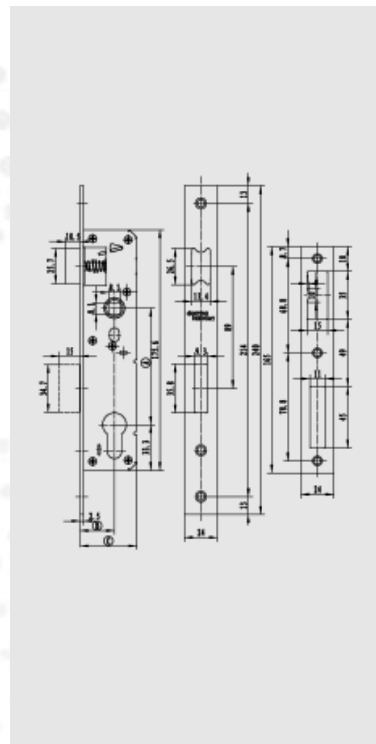


930a (с роликом)


ALU




Материал	Матовая нержавеющая сталь
Циклов откр./закр.	200 000
Ширина торцевой планки	24 мм
Дорммасс	25, 30, 35 мм
Латунный ролик с регулировкой вылета	от 2 до 12 мм
Ответная планка	+
Сертификат соответствия	ГОСТ 5090-2016, ГОСТ 5089-2011, ГОСТ 538-2014

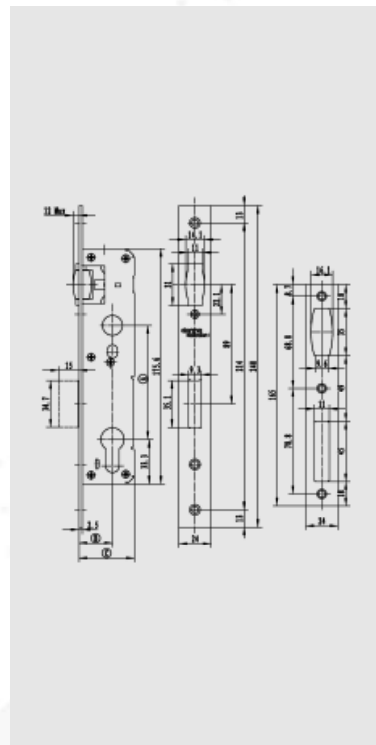

Материал ручки	Алюминиевый сплав
Циклов откр./закрыт.	>200 000
Толщина двери	38 - 80 мм
Межосевое расстояние	85 и 92 мм
Ширина длинной планки	30 мм
Шток под ручку	8 мм
Возвратная пружина	4 пружины

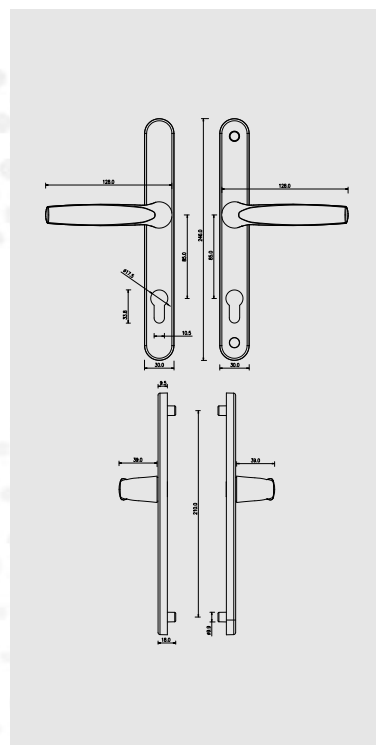

Материал ручки	Алюминиевый сплав
Циклов откр./закр.	>200 000
Толщина двери	38 - 80 мм
Межосевое расстояние	48 мм
Ширина овальной розетки	30,5 мм
Шток под ручку	125 x 8 мм
Возвратная пружина	С обеих сторон

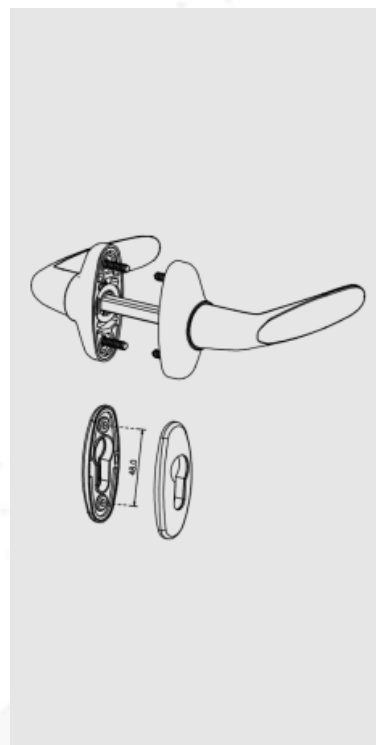

CBF-1



Материал цилиндра	Алюминий
Материал сердцевины	Латунь
Кодовая часть	6 пинов
Секретных комбинаций	15 000
Положение покоя кулачка	30°
Стопорный пин	в форме «гантели»
Дорнмасс	25-65 мм
Тип ключа	Английский (5шт.)

Сертификат соответствия EN 1303:2005

CBF-1 (вертушка)



Материал цилиндра	Алюминий
Материал сердцевины	Латунь
Кодовая часть	6 пинов
Секретных комбинаций	15 000
Положение покоя кулачка	30°
Стопорный пин	в форме «гантели»
Дорнмасс	25-65 мм
Тип ключа	Английский (5шт.)

Сертификат соответствия EN 1303:2005

Размерный ряд

CBF-1											
60	65	70	70	80	80	80	85	90	90	90	100
(30x30)	(30x35)	(35x35)	(30x40)	(40x40)	(35x35)	(30x50)	(35x50)	(45x45)	(30x60)	(35x55)	(35x65)

CBF-1(в)

60	70	70	70	80	80	80	80	90	90	90	90
(30x30)	(35x35)	(40x30)	(30x40)	(40x40)	(35x45)	(45x35)	(30x50)	(50x30)	(45x45)	(55x35)	(55x35)

CBF-1



Материал цилиндра	Алюминий
Материал сердцевины	Латунь
Кодовая часть	6 пинов
Секретных комбинаций	15 000
Положение покоя кулачка	30°
Стопорный пин	в форме «гантели»
Дорнмасс	25-65 мм
Тип ключа	Перфорированный (5шт.)
Шейка ключа	14 мм (возможность использования с броненакладками)

Сертификат соответствия EN 1303:2005

CBF-1 (вертушка)



Материал цилиндра	Алюминий
Материал сердцевины	Латунь
Кодовая часть	6 пинов
Секретных комбинаций	15 000
Положение покоя кулачка	30°
Стопорный пин	в форме «гантели»
Дорнмасс	25-65 мм
Тип ключа	Перфорированный (5шт.)
Шейка ключа	14 мм (возможность использования с броненакладками)

Сертификат соответствия EN 1303:2005

Размерный ряд

CBR-1															
60	65	70	70	75	80	80	80	90	90	90	95	100	100	100	120
(30x30)	(30x35)	(35x35)	(30x40)	(35x40)	(40x40)	(35x45)	(40x45)	(45x45)	(40x50)	(30x60)	(35x55)	(45x50)	(50x50)	(45x55)	(40x60) (35x85)


CBR-1(в)

60	65	70	70	70	80	80	80	85	90	90	90	90	90	90	95	95	100	120
(30x30)	(35x30)	(35x35)	(40x30)	(30x40)	(40x40)	(35x45)	(45x35)	(40x45)	(45x45)	(50x40)	(40x50)	(55x35)	(35x55)	(60x30)	(40x55)	(45x50)	(50x50)	(85x35)

CBR-2 PRO




Материал	Латунь (корпус, инсерт, пины, вертушок, ключи)
Защита от вскрытия	От отмычки: 3 грибовидных пины От бампинга: 1 укороченный пин 4,5 мм От высверливания: 1 пин и контр-пин из закалённой стали 62 HRC, 1 штифт в корпусе из закалённой стали 62 HRC От вытягивания: скоба U-образной формы из закалённой стали 62 HRC
Кодовая часть	6 пинов с защитами
Секретных комбинаций	15 000
Ключ	5 шт., 2,4 мм
Надёжность	>100 000 циклов
Шток	15 или 65 мм
Доп. инфо.	Возможность изготовления систем под один ключ, мастер-систем с центральным замком и мастер-ключом
Сертификат соответствия	EN 1303:2005

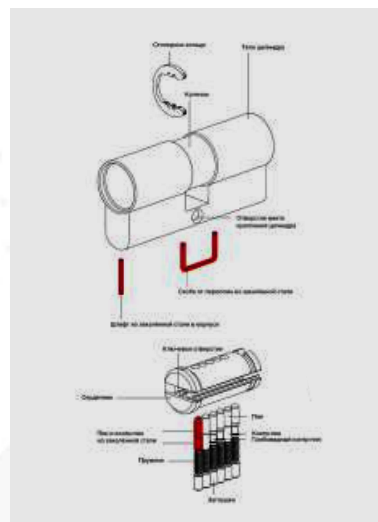



МАСТЕР-СИСТЕМЫ НА ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМАХ

dormakaba

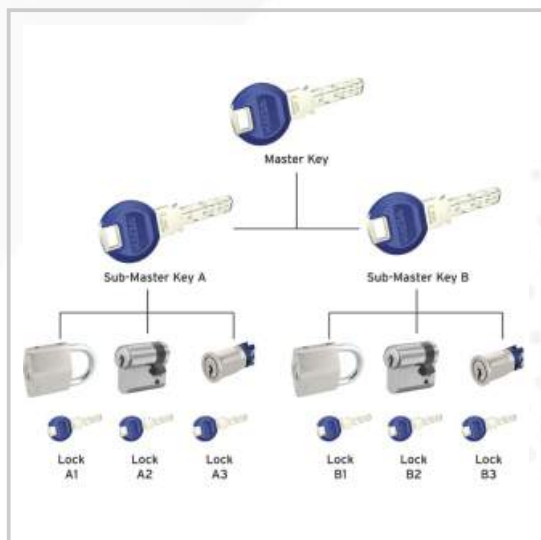

Мастер-система — удобное и современное решение, позволяющее при большом количестве помещений и объектов предоставить персоналу или жильцам разные уровни доступа, одновременно сократив общее количество ключей.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Частные дома



Больницы



Гостиницы



Театры и кинотеатры



Многokвартирные дома



Офисы



Учебные заведения




Вокзалы

ВИДЫ РЕШЕНИЙ


Все ключи различны (Key to Differ или KD)
Каждый цилиндрический механизм может быть открыт только своим ключом.




Все ключи одинаковы (Key Alike или KA)
Все цилиндрические механизмы имеют один и тот же секретный код и могут быть открыты одним ключом.




Система с центральным замком (СК)
Каждый ключ открывает свой собственный цилиндрический механизм и тот, что установлен на центральном входе (например, на входной двери в здание).



Система с мастер-ключом (МК)
Каждый цилиндрический механизм системы может быть открыт собственным ключом и общим мастер-ключом.



Двухуровневая мастер-система (ГМК)
Каждый цилиндрический механизм системы может быть открыт собственным ключом, групповым ключом и мастер-ключом.

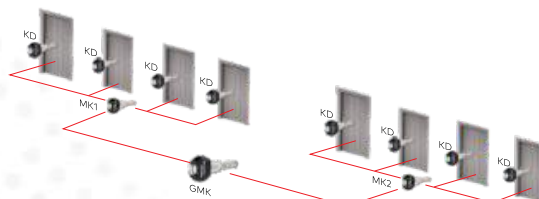

Многоуровневая или иерархическая мастер-система



Объединяет в себе несколько групп цилиндрических механизмов, имеющих индивидуальные ключи. В каждой группе имеется групповой мастер-ключ, открывающий цилиндры, входящие в данную группу. Кроме того, имеется генеральный мастер-ключ, открывающий все цилиндры системы.



АТЫРАУ ГОЛОВНОЙ ОФИС

📍 ул. Атамбаева, 29/1
☎ +7 701 081 26 10
✉ atyrau@aks.kz

КАРАГАНДА

📍 ул. Мельничная 4/3
☎ +7 701 301 50 62
✉ karaganda@aks.kz

ПАВЛОДАР

📍 ул. Муткенова, 51/1
☎ +7 701 742 37 56
✉ pavlodar@aks.kz

АСТАНА

📍 ул. Бейсекбаева, 25
☎ +7 701 301 50 44
✉ nur_sultan@aks.kz

УРАЛЬСК

📍 ул. Жданова, 7
☎ +7 701 993 28 61
✉ uralsk@aks.kz

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

📍 ул. Волгоградская, д. 4
☎ +7 701 081 26 09
✉ oskemen@aks.kz

АЛМАТЫ

📍 пр. Сейфуллина, 356
☎ +7 705 792 40 49
✉ almaty@aks.kz

ШЫМКЕНТ

📍 ул. Аймаутова, 139
☎ +7 701 552 93 73
✉ shymkent@aks.kz

КОСТАНАЙ

📍 ул. Орджоникидзе, д. 25
☎ +7 705 621 04 27
✉ kostanai@aks.kz

АКТӨБЕ

📍 пр. 312 стрел. дивизии, 34 Б
☎ +7 701 503 83 52
✉ aktobe@aks.kz

Региональные дилеры

КОКШЕТАУ

Компания «Сатури»
☎ +7 705 456 91 12-

АҚТАУ

Компания «Асар Курылыс»
☎ +7 707 357 44 34